


# Infrarot Design-Wand-Deckenstrahler "Pure"

**Zur Anwendung im Außen- und Innenbereich !**

## „Pure“ Wand- Deckenstrahler

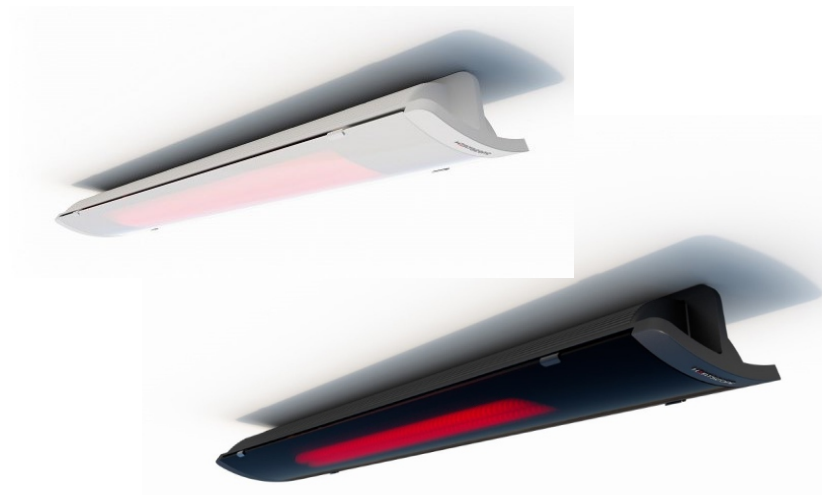

- Schott Nextrema Glasfront
- Beschichteter Aluminium - Korpus
- Doppel - Carbon - Heizelement
- Zwei Leistungsstufen 50% ,100%
- 4-polige Zuleitung (ext. Schaltbar )
- Schutzklasse IP65

| Technische Daten   |                    |
|--------------------|--------------------|
| Spannung           | 230 Volt AC 50 Hz  |
| Schutzart          | IP65               |
| Leistung           | 2400 Watt          |
| Farben             | Weiß, Schwarz      |
| Maße ( B x T x H ) | 1044 x 166 x 87 mm |

Pure-konvex geformter schwarzer oder weißer High Performance Industrie-Glas-Keramik Front-Screen (SCHOTT NEXTREMA®) · schwarz bzw. weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente Oberfläche direkt hinter der gewölbten Glas-Front · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 300 Lux · max. Leistung in 30 Sek.

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme wie somfy, Elsner, LOXONE, KNX etc. integrierbar)  
Die Zuleitung ist 4-polig und Sie können zwischen zwei Leistungsstufen, 50% und 100% wählen.

Mit nur einer farblich passenden Halterung für Decken- oder Wandmontage wird der PURE installiert. Gehalten wird der Strahler dabei von einer Klemmschiene. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine Nut, in der die Schiene platziert wird. Der Strahler wird anschließend per Drehgelenk im korrekten Winkel exakt im gewünschten Heizkorridor ausgerichtet.

| Basis Version    | Leistung / W | Farbe   | Abmessungen ( BxTxH ) | Art.-Nr.    | Euro/Stk. |
|------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-----------|
| MHS-PE2400WT.100 | 2400         | Weiß    | 1044 x 166 x 87 mm    | EK-PE2400WT | 1656,00   |
| MHS-PE2400AB.100 | 2400         | Schwarz |                       | EK-PE2400AB | 1478,00   |

